


PARTS

Instruções de Montagem

1

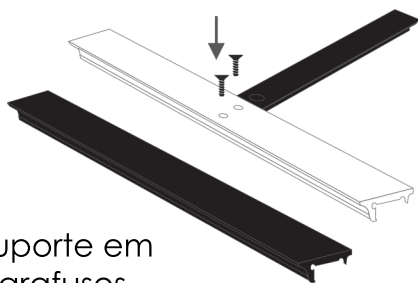

Monte o suporte em T com os parafusos

2



Gire a ligação e trave a luz no suporte

3



Deslize a luz para dentro do T. Em seguida, aperte com o parafuso de aperto manual

4



Ajustar o comprimento desejado, em seguida, aperte com parafuso

5



power cable →

Prender o cabo de alimentação superior 2/3 no chanfro do suporte

6



Rubber strip →

Corte a tira de borracha no comprimento adequado para cobrir totalmente o cabo de alimentação


7



Deslize o eixo fixo no corpo e coloque o menor 1/3 de cabo de alimentação no chanfro do corpo


8

Monte o dispositivo de fixação e o eixo fixo com parafusos A.




9

Aperte os parafusos na parte de trás conforme mostrado




10



Fixe e aperte o dispositivo de fixação A a B com parafusos

11

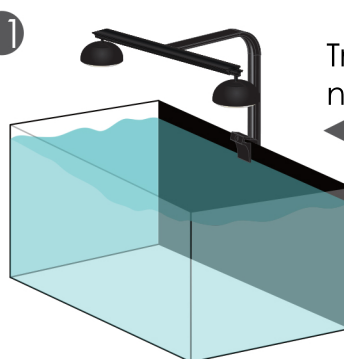

Trave a montagem no aro do tanque